

Serie HQ

· El modelo **HQ190** gracias a sus características de última generación es el instrumento ideal para los más exigentes profesionales. Entre sus rasgos a destacar está el sistema que controla y gestiona las microfugas; también incluye parada automática retardada y el completo apagado tras 20 min. de inactividad. El modelo **HQ190** puede perfectamente satisfacer cualquier necesidad y resolver todos los problemas.



CARACTERÍSTICAS:


- ▶ Parada automática temporizada y control de microfugas.
- ▶ Maniobra a baja tensión (24 V.).
- ▶ Bomba con tres pistones cerámicos, sistema de cigüeñal y cabezal de bronce modelo *INTERPUMP*.
- ▶ Regulador de presión y de vapor.
- ▶ Motor eléctrico de cuatro polos (1.450 r.p.m.).
Trabajo continuo con interruptor de sobrecarga térmica.
- ▶ Acoplamiento elástico de motor a bomba de presión.
- ▶ Caldera de acero inoxidable con eficiencia del 89%.
- ▶ Serpentin de acero de 40 m.
- ▶ Mecanismos de control del quemador que intervienen cuando no hay presión.
- ▶ Termostato regulador de temperatura de salida.
- ▶ Depósito de agua de 18 l. dotado de flotador y filtro.
- ▶ Salida de producto químico a alta presión.
- ▶ 2 ruedas giratorias con freno de estacionamiento y 2 ruedas de 300 mm. de diámetro.

ACCESORIOS DE SERIE:

- ▶ Lanza en acero inoxidable de 70 cm.
- ▶ Pistola con prolongación térmica.
- ▶ Boquilla de alta presión de acero.
- ▶ Latiguillo de alta presión R2A 3/8" de 10 m. con enchufe rápido.



MODELO	HQ190
PARO TOTAL	Sí
PRESIÓN MÁX. bar/psi	200 / 3.000
CAUDAL DE AGUA l/min/gpm	21 / 5,5
TEMPERATURA MÁX. °C/°F (generada)	140 / 284
TENSIÓN ph-V-Hz	3 - 400 - 50
POTENCIA CONEXIÓN Kw.	12,73
RPM	1.450
DEPÓSITO DE DETERGENTE l./gal	16 / 4,2
DEPÓSITO DE GASÓIL l./gal	30 / 7,9
DIMENSIONES LxAnxAl cm.	131 x 77 x 95
PESO Kg/lb	210 / 465

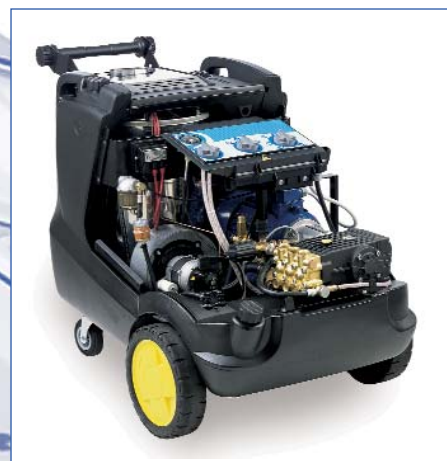

ACCESORIOS OPCIONALES

· Boquillas de todos los tipos. consultar

· Latiguillos de todas longitudes.
SAE 100 R2A 1 m. 0168500000



· Portaboquillas doble
(chorro redondo y abanico).. 1023000000



· Portaboquillas regulable. 1000101000



· Lanzas de distintas longitudes.
600 mm. 1000908311
900 mm. 1000908312
1200 mm. 1000908313
1500 mm. 1000908314
1800 mm. 1000908315
2000 mm. 1000908316
Lanza doble 1000908331
Prolongación 400 mm. 1040770000



· Pistola MV 950 1030215400



· Ratón para desatascar tuberías
drainet 3/8 macho. 1000102001



· Cabezal de ángulo variable
1'45. 1000041512



· Boquilla turbo 3125172065



· Lanza espuma/productos agresivos
de 1 l. 1029082000



· Cepillo rotativo de nylon 1029050015



· Arenador con sonda. 1001501003

